

# C-Serie

**Weinbau**

**Kompakt**

**Baumschule**



**MADE IN BAVARIA**

**MOTOR**

HERSTELLER KOHLER TCR TB

TURBO COMMON RAIL

\*

ANZAHL DER ZYLINDER./VENTILE

4/16

HUBRAUM

2504 cm<sup>3</sup>

MAX. LEISTUNG PS/KW

55/75

NENNDREHZAHL U/MIN

2200

MAX. DREHMOMENT NM

315

KRAFTSTOFFTANK LITER

50

**KUPPLUNG**

ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG MM

305

**GETRIEBE**

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

40 KM/H

TEMPOMAT: AUTOMATISCHE DREHZAHL- U. GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

SYNCHRO WENDEGETRIEBE, KRIECHGANG

16 V + 16 R

WEGEZAPFWELLE

Option

ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE

\*

**ALLRADACHSE**

AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG ELEKTRO/HYDR.

\*

MAX. LENKEINSCHLAGUNG GRAD

55

DIFFERENTIALSPERRE VORN

Option

**BREMSSYSTEM**

AUTOMAT. ZUSCHALTUNG BEIM BREMSSEN

Serie

ÖLBADSCHIEBENBREMSE, GRAPHIT-BELAG

\*

**HYDRAULIKANLAGE**

MAX. ABREITSDRUCK

180

MAX FÖRDERMENGE 50+28 LITER MIN

\*

HYDRAULIKÖLKÜHLER

\*

STEUERGERÄT ELEKTRISCH, MITTELS JOYSTICK PROPORTIONAL STEUERBAR

STEUERGERÄT REGELBAR ÖLMOTOR

Option

**KRAFTHEBER**

HUBKRAFT

2500 KG

SCHNELLKUPPLER

\*

DREIPUNKTGESTÄNGE

Kat. I

SCHWENKKRAFTHEBER MIT NEIGUNGSVERSTELLUNG

TELESKOPIERBARER UNTERLENKER

**ZWISCHENACHSANBAU**

ZWISCHENACHSVERSTELLUNG HYDR.

Option

ZWISCHENACHSAUSHEBUNG LI+RE

Option

**ABMESSUNG + GEWICHTE**

LÄNGE

3460 mm

MIN. BREITE

1050 mm

MAX. BREITE


1500 mm

RADSTAND

1950 mm

LEERGEWICHT

2000 KG

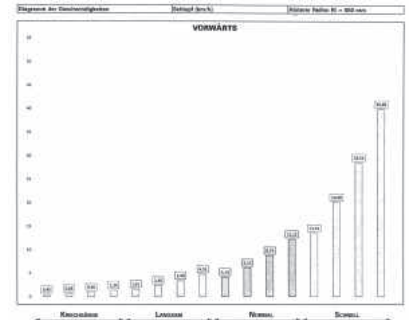

Daten- und Konstruktionsänderungen können ohne vorige Ankündigung geändert werden